
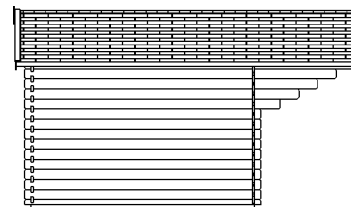

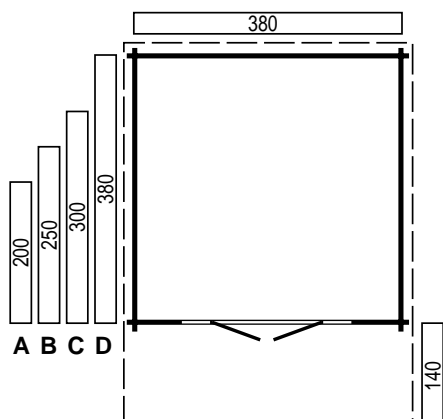
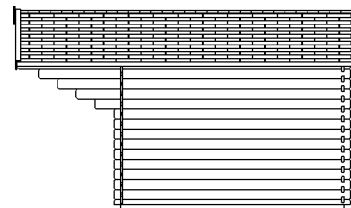

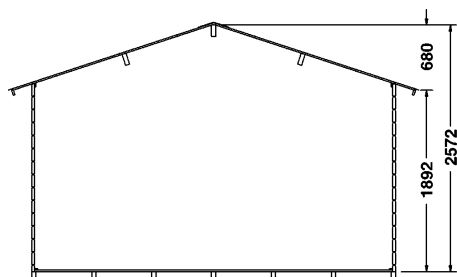


De voordelen van het "4 PLUS profil®"
De exact passende hoekverbinding met
verstekken is hecht en sterk.
De vormgeving van de goed afgewerkte
kopse kanten oogt fraai.
De softline wandbalk is gemakkelijk te
schilderen.

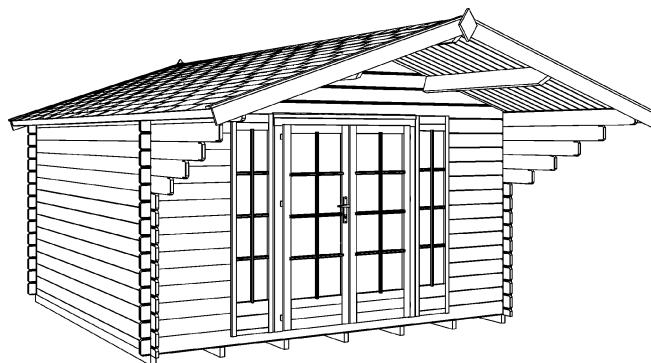

- (A) E 3820 V D (8711471 316935)
- (B) E 3825 V D (8711471 316942)
- (C) E 3830 V D (8711471 316959)
- (D) E 3838 V D (8711471 316973)
- (E)

(647 kg)
(699 kg)
(748 kg)
(832 kg)

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

Technische informatie

Wanden	28 mm wandbalken met veer en groef, nordeuropees vurenhout
Dak	dakplanken 16mm met veer en groef
Dakoverstek	140cm voor, 20cm achter en 20cm zijkant
Dakbedekking	dakleer
Vloer (optioneel)	vloerplanken 18,5mm met veer en groef
Vloerbalken (optioneel)	4 x 8cm drukgeïmpregneerd
Deur	dubbele glasdeur met kunststofglas en raamverdeling, doorgangmaat (BxH) 138 x 174cm incl. cilinderslot, profielcilinder en sleutels
Glaspaneel	2 glaspanelen met kunststofglas en raamverdeling (BxH) 58 x 188cm

	Zijwandhoogte (cm)	Nokhoogte (cm)	Luifel (cm)	Terras (cm)	Oppervlakte (m ²)	Inhoud (m ³)	Oppervlakte incl. Terras(m ²)	Fundamente maat incl. terras (cm)	Verpakking (B x 112cm x H)
(A) E 3820 V	195	257	140		7,60	16,40	7,60	380 x 200	440 x 63
(B) E 3825 V	195	257	140		9,50	20,62	9,50	380 x 250	440 x 65
(C) E 3830 V	195	257	140		11,40	24,85	11,40	380 x 300	460 x 66
(D) E 3838 V	195	257	140		14,44	31,61	14,44	380 x 380	540 x 72
(E)									