



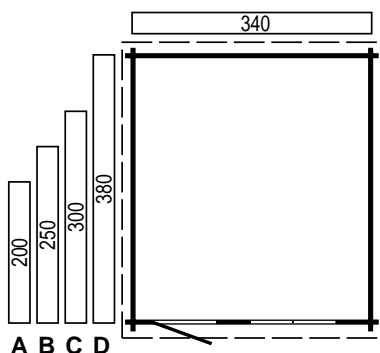
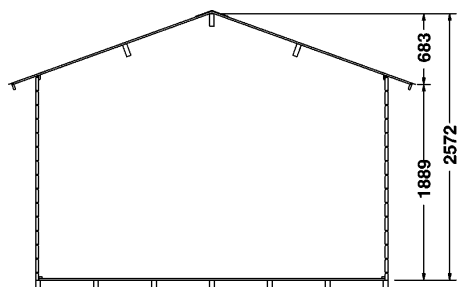


De voordelen van het "4 PLUS profil®"
De exact passende hoekverbinding met
verstekken is hecht en sterk.
De vormgeving van de goed afgewerkte
kopse kanten oogt fraai.
De softline wandbalk is gemakkelijk te
schilderen.

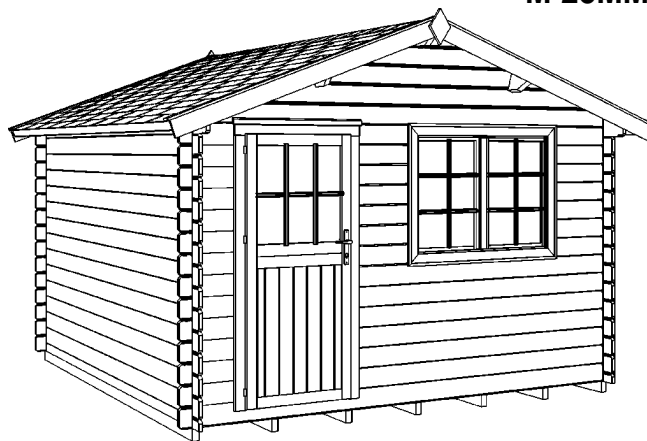

- (A) M 3420 D (8711471 313187)
- (B) M 3425 D (8711471 313194)
- (C) M 3430 D (8711471 313200)
- (D) M 3438 D (8711471 313224)
- (E)

(514 kg)
(568 kg)
(626 kg)
(705 kg)

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

Technische informatie

Wanden	28 mm wandbalken met veer en groef, nordeuropees vurenhout
Dak	dakplanken 16mm met veer en groef
Dakoverstek	20cm voor, 20cm achter en 20cm zijkant
Dakbedekking	dakleer
Vloer (optioneel)	vloerplanken 18,5mm met veer en groef
Vloerbalken (optioneel)	4 x 8cm drukgeïmpregneerd
Deur	enkele deur met kunststofglas en raamverdeling, doorgangmaat (BxH) 79 x 174cm
	incl. cilinderslot, profielcilinder en sleutels
Raam	dubbel raam met kunststofglas en raamverdeling (BxH) 130 x 97 cm

	Zijwandhoogte (cm)	Nokhoogte (cm)	Luifel (cm)	Terras (cm)	Oppervlakte (m ²)	Inhoud (m ³)	Oppervlakte incl. Terras(m ²)	Fundamentmaat incl. terras (cm)	Verpakking (B x 112cm x H)
(A) M 3420	195	257			6,80	14,64	6,80	340 x 200	360 x 64
(B) M 3425	195	257			8,50	18,42	8,50	340 x 250	360 x 65
(C) M 3430	195	257			10,20	22,19	10,20	340 x 300	360 x 67
(D) M 3438	195	257			12,92	28,23	12,92	340 x 380	420 x 68
(E)									