





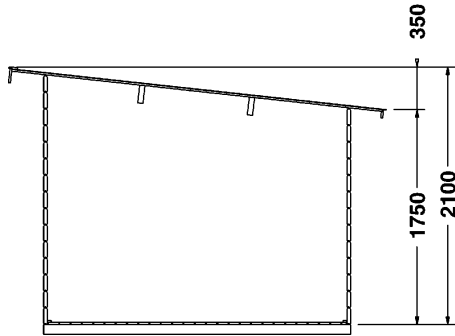


De voordelen van het "4 PLUS profiel®"
De exact passende hoekverbinding met verstekken is hecht en sterk.
De vormgeving van de goed afgewerkte kopse kanten oogt fraai.
De softline wandbalk is gemakkelijk te schilderen.

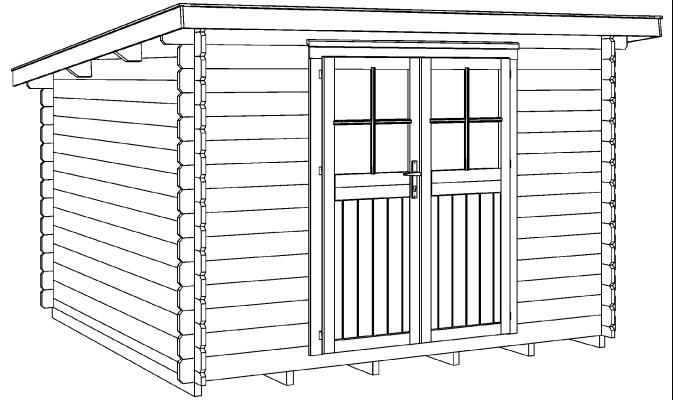

- (A) OL 3020 D (8711471 240636) (427 kg)
- (B) OL 3025 D (8711471 240681) (484 kg)
- (C) OL 3030 D (8711471 240735) (524 kg)
- (D)
- (E)

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

Technische informatie

Wanden	28 mm wandbalken met veer en groef, nordeuropees vurenhout
Dak	dakplanken 16mm met veer en groef
Dakoverstek	28cm voor, 28cm achter en 20cm zijkant
Dakbedekking	dakleer
Vloer (optioneel)	vloerplanken 18,5mm met veer en groef
Vloerbalken (optioneel)	4 x 8cm drukgeïmpregneerd
Deur	dubbele deur met kunststofglas en raamverdeling, doorgangmaat (BxH) 138 x 174cm incl. cilinderslot, profielcilinder en sleutels

	Zijwandhoogte (cm)	Nokhoogte (cm)	Luiifel (cm)	Terras (cm)	Oppervlakte (m2)	Inhoud (m3)	Oppervlakte incl. Terras(m2)	Fundamentmaat incl. terras (cm)	Verpakking (B x 112cm x H)
(A) OL 3020	176	203			6,00	12,00	6,00	300 x 200	320 x 73
(B) OL 3025	176	203			7,50	14,00	7,50	300 x 250	320 x 73
(C) OL 3030	176	203			9,00	17,00	9,00	300 x 300	340 x 73
(D)									
(E)									