


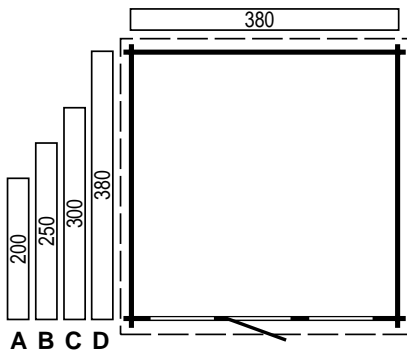


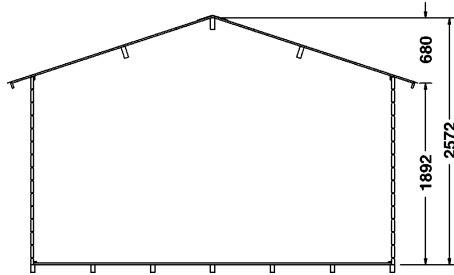


De voordelen van het "4 PLUS profil®"
De exact passende hoekverbinding met verstekken is hecht en sterk.
De vormgeving van de goed afgewerkte kopse kanten oogt fraai.
De softline wandbalk is gemakkelijk te schilderen.

Y 28MM

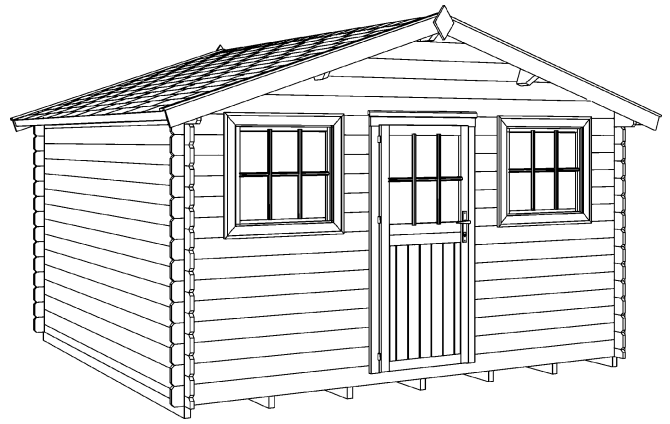

- | | | |
|--|----------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> (A) Y 3820 D (8711471 315624) | (546 kg) | <input type="checkbox"/> (A) |
| <input type="checkbox"/> (B) Y 3825 D (8711471 315631) | (601 kg) | <input type="checkbox"/> (B) |
| <input type="checkbox"/> (C) Y 3830 D (8711471 315648) | (660 kg) | <input type="checkbox"/> (C) |
| <input type="checkbox"/> (D) Y 3838 D (8711471 315662) | (747 kg) | <input type="checkbox"/> (D) |
| <input type="checkbox"/> (E) | | <input type="checkbox"/> (E) |

Technische informatie

Wanden	28 mm wandbalken met veer en groef, nordeuropees vurenhout
Dak	dakplanken 16mm met veer en groef
Dakoverstek	20cm voor, 20cm achter en 20cm zijkant
Dakbedekking	dakleer
Vloer (optioneel)	vloerplanken 18,5mm met veer en groef
Vloerbalken (optioneel)	4 x 8cm drukgeïmpregneerd
Deur	enkele deur met kunststofglas en raamverdeling, doorgangmaat (BxH) 79 x 174cm incl. cilinderslot, profielcilinder en sleutels
Raam	2 enkele ramen met kunststofglas en raamverdeling (BxH) 93 x 83cm

	Zijwandhoogte (cm)	Nokhoogte (cm)	Luifel (cm)	Terras (cm)	Oppervlakte (m2)	Inhoud (m3)	Oppervlakte incl. Terras(m2)	Fundamentmaat incl. terras (cm)	Verpakking (B x 112cm x H)
(A) Y 3820	195	257			7,60	16,40	7,60	380 x 200	400 x 66
(B) Y 3825	195	257			9,50	20,62	9,50	380 x 250	400 x 67
(C) Y 3830	195	257			11,40	24,85	11,40	380 x 300	400 x 68
(D) Y 3838	195	257			14,44	31,61	14,44	380 x 380	440 x 72
(E)									